# ENSEMBLES D'ESCALIER EN COLIMAÇON

bezdanspiralstairkits.com

## Les escaliers en colimaçon peuvent être aussi simples ou élégants que vous le voulez

### DÉTAILS DE L'ENSEMBLE

- Peuvent être installés avec la main courante à gauche ou à droite.
- Peuvent facilement être installés contre un balcon ou patio.
- Temps d'assemblage typique de quatre à six heures pour un ensemble standard utilisant quelques outils simples.
- Prêt à être installé sur le site.

### SPÉCIFICATIONS

- Diamètres disponibles : 3'6", 4'0", 4'6", 5'0", 5'6", 6'0", 6'6" et 7'0".
  - Les ensembles s'insèrent dans une ouverture carrée plus grande de 2" du diamètre de l'escalier.
  - Option d'ouverture ronde disponible.
- Les ensembles standards s'adaptent à des hauteurs de 8'0" à 10'-3-1/2" and sont fournis avec 11, 12 ou 13 contremarches.
  - Des ensembles pour d'autres hauteurs sont disponibles en commande spéciale.
- Tout en acier, apprêt de couleur noire et main courante de polyéthylène (livrée enroulée) ; aussi disponible en aluminium, acier galvanisé ou finis en peinture à poudre.
- Marches en acier épais de calibre 12 et palier soudés à un col rond de 4" qui se glisse précisément sur le poteau central de 3-1/2".
- Base ronde de métal de 10" x 1/4" d'épaisseur avec trous pré-percés pour l'ancrage au sol.
- Barreaux de palier et de rampe en tube d'acier carré de 3/4". Les barreaux ont un raccord ajustable pour recevoir la main courante.
- Marches et palier pré-percés pour recevoir un revêtement de bois ou une sous-couche pour tapis.

Figure 1




# ENSEMBLES D'ESCALIER EN COLIMAÇON

bezdanspiralstairkits.com

## Simple à assembler

La conception de nos ensembles d'escalier en colimaçon assure que chaque étape de l'assemblage peut être facilement réalisée sans compétence ou expérience particulière. Il suffit de regarder le DVD d'instruction, puis suivez les instructions claires étape par étape et vous allez admirer votre escalier en colimaçon complété en quelques heures. Des instructions écrites sont incluses avec votre ensemble et détaillent chaque étape.

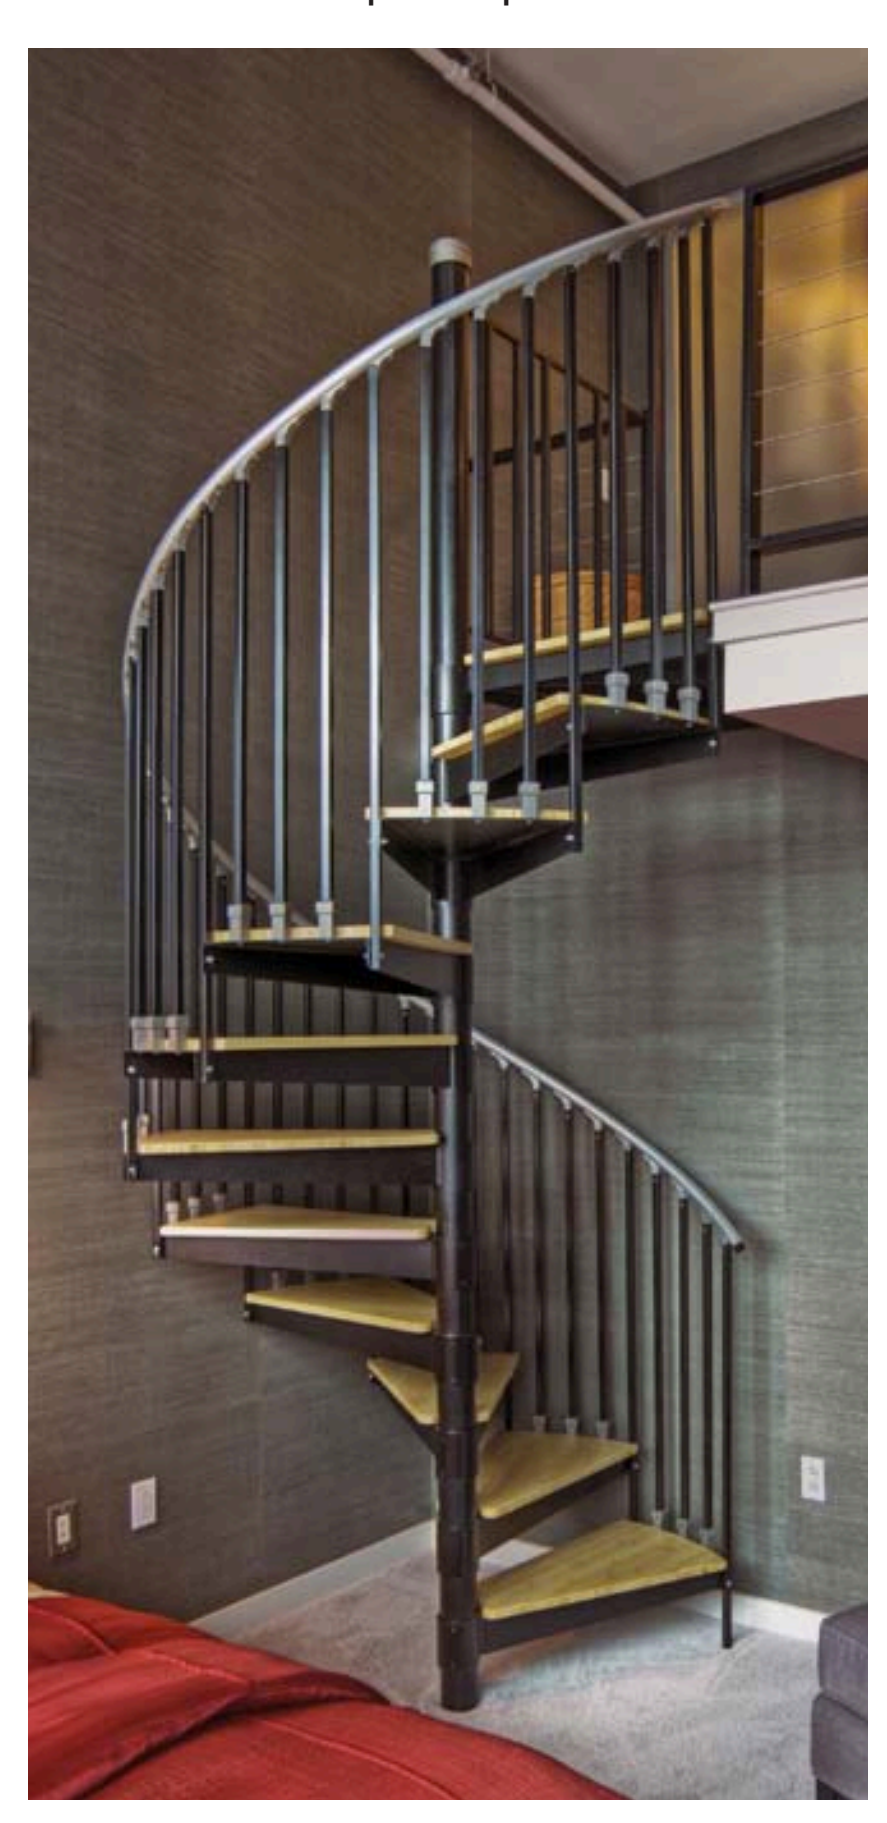

**Ensemble au code en métal de 5'0" de diamètre**

**Inclut :** trois barreaux intermédiaires, main courante de 1-1/4" en aluminium.

**Optionnel :** marches et palier en bambou et capuchon de poteau en aluminium. Escalier peint par le propriétaire.



**Ensemble au code en métal de 5'0" de diamètre**

**Inclut :** trois barreaux intermédiaires par marche.

**Optionnel :** entretoise continue, marche avec conception de lèvre arrière, marches et palier en cerisier, peinture en poudre au fini d'acier inoxydable avec main courante et couvercles de base en cerisier.



**Ensemble standard avec le nouveau système de rampe Multi-Line en acier inoxydable**

Voir les pages 3 à 5 pour plus d'options disponibles pour personnaliser votre escalier en colimaçon.

## Ensembles standards

L'ensemble standard comprend un poteau central, bride de base ronde, quantité appropriée de marches de 22.5˚ (ensembles de 5'0", 5'6", 6'0", 6'6" et 7'0") ou marches de 30˚ (ensembles de 3'6", 4'0" et 4'6"), palier de 90˚, rampe de palier, un barreau de rampe par contremarche (plus barreau de départ pour la base), bobine de main courante en vinyle de 1-1/4" de diamètre, capuchon de poteau en vinyle, tout le matériel nécessaire à l'installation, mode d'emploi complet et vidéo d'installation.  Les pièces en acier ont un apprêt de couleur noire.

Note : les ensembles pour diamètre de 6'6" et 7'0" sont fournis avec trois barreaux intermédiaires et une main courante ronde en tube d'aluminum de 1-1/4" de diamètre.

# ENSEMBLES D'ESCALIER EN COLIMAÇON

bezdanspiralstairkits.com

## Options pour personnaliser votre escalier en colimaçon

### BARREAUX



**A**
Barreaux intermédiaires
Simple (illustré) ou double

**B**
Bagues décoratives
d'aluminium ou laiton moulés

**C**
Petites volutes
moulées

### CAPUCHONS DE POTEAU CENTRAL



**D**
Capuchon de poteau
Boule en laiton



**E**
Capuchon de poteau
Boule en aluminium



**F**
Capuchon de poteau
Dôme en aluminium




**G**
Capuchon de poteau
Panier



**H**
Capuchon de poteau
Boule en chêne




**I**
Capuchon de poteau
Chêne plat

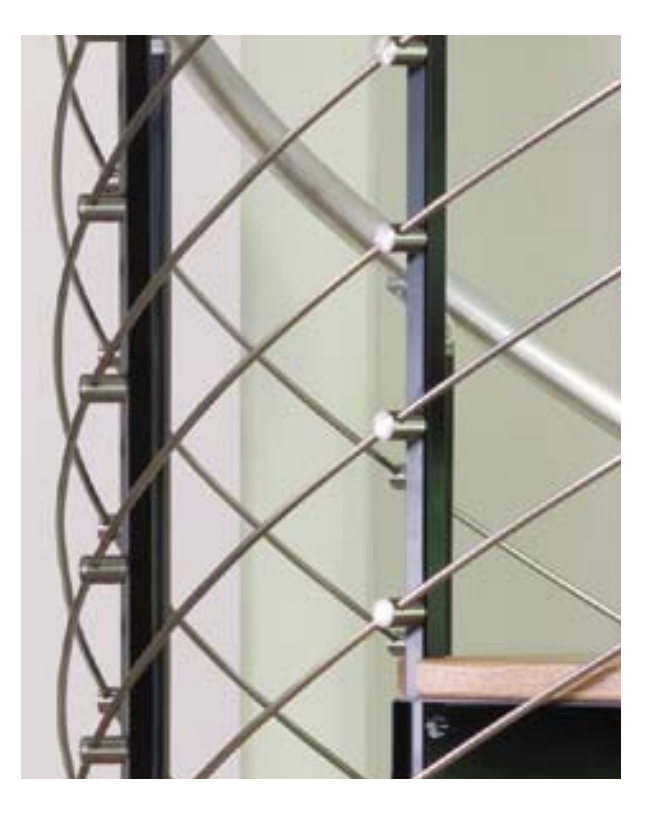

**Ajouter du style à votre escalier. Découvrez le nouveau système de garde-corps Multi-Line en acier inoxydable.** Ces raccords composés de plusieurs pièces offrent une élégante alternative aux barreaux verticaux traditionnels. Fonctionne avec n'importe lequel de nos ensembles d'escaliers de métal en colimaçon. D'autres options de barreaux sont disponibles.

Pour plus d'information visitez bezdanspiralstairkits.com ou contactez votre représentant aux ventes.

### BRIDES DE BASE DE POTEAU CENTRAL



**J**
Couvercle de
plaque de base
Chêne

**K**
Barreau de départ
Plaque de
recouvrement
Chêne

## Note importante


L'information contenue ici n'est pas destinée à être utilisée comme recommandation pour l'utilisation des ensembles d'escalier en colimaçon afin de rencontrer les codes du bâtiment locaux, provinciaux ou nationaux et ne garantit pas la conformité avec ces codes. Veuillez toujours consulter votre service de construction local avant de commencer votre projet.

# ENSEMBLES D'ESCALIER EN COLIMAÇON

bezdanspiralstairkits.com

## Options pour personnaliser votre escalier en colimaçon

### MAINS COURANTES

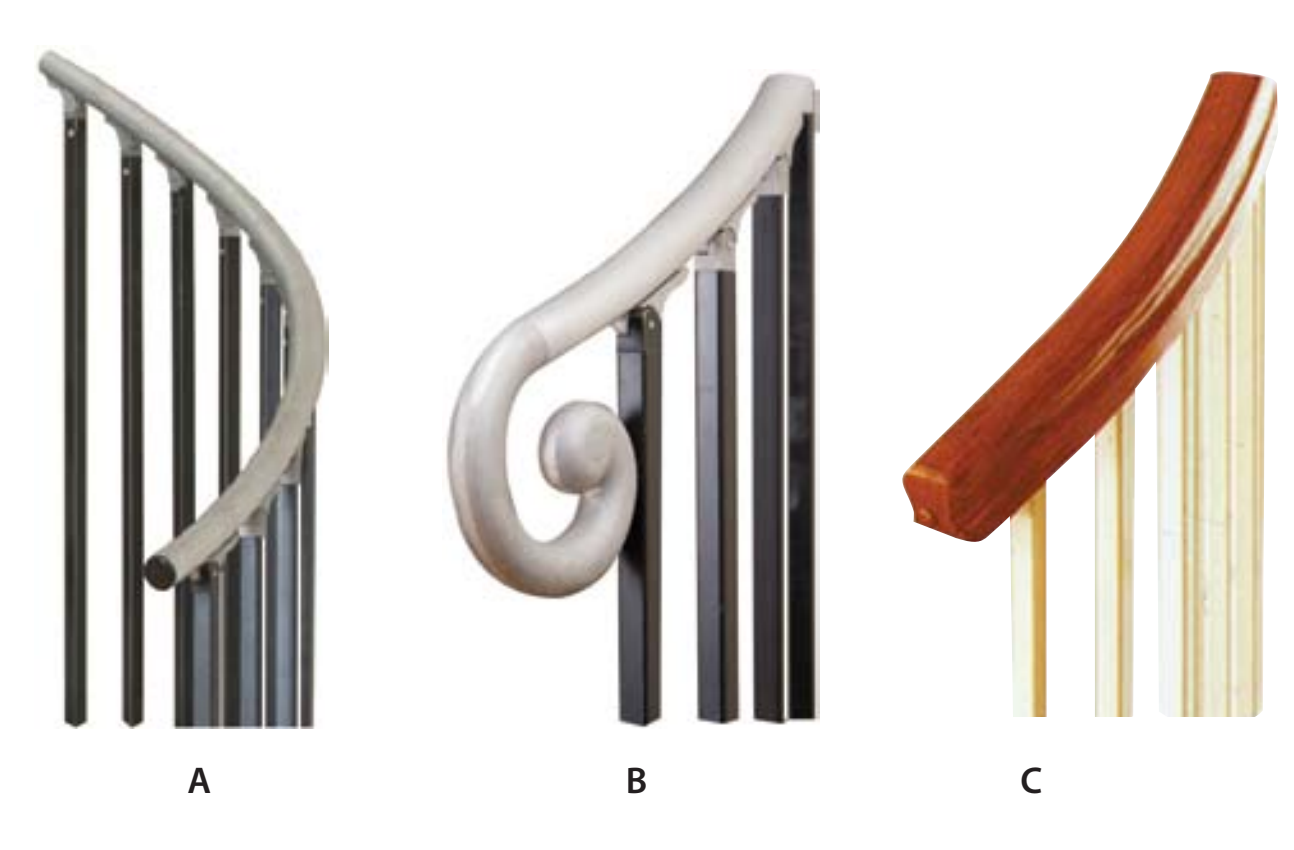



**A** Main courante en tube d'aluminium ou de laiton de 1-1/4" et 1-1/2" de diamètre fournie dans un rouleau et qui a été amolli pour faciliter l'installation. Fournie brut.


**B** Volute large en fonte d'aluminium. Également disponible en laiton poli.

**C** Main courante en chêne formée en sections pour faire correspondre au diamètre et à la hauteur de l'escalier (illustrée avec la rainure B). Fournie brut.


Profils de main courante




Rond



Standard



Rainure



Rainure B

*« Mon mari est un ingénieur et est très critique d'une mauvaise conception. Il n'a que des éloges pour ces escaliers en colimaçon et leur installation. Nous avions probablement un peu trop de gars qui travaillaient là-dessus dans un petit espace, mais il s'est installé facilement et est très solide. Nous les recommanderions sans hésiter pour un projet faites-le vous-même. »*

*Laurie O.*

### NOUVEAU! ENSEMBLE D'ÉCLAIRAGE

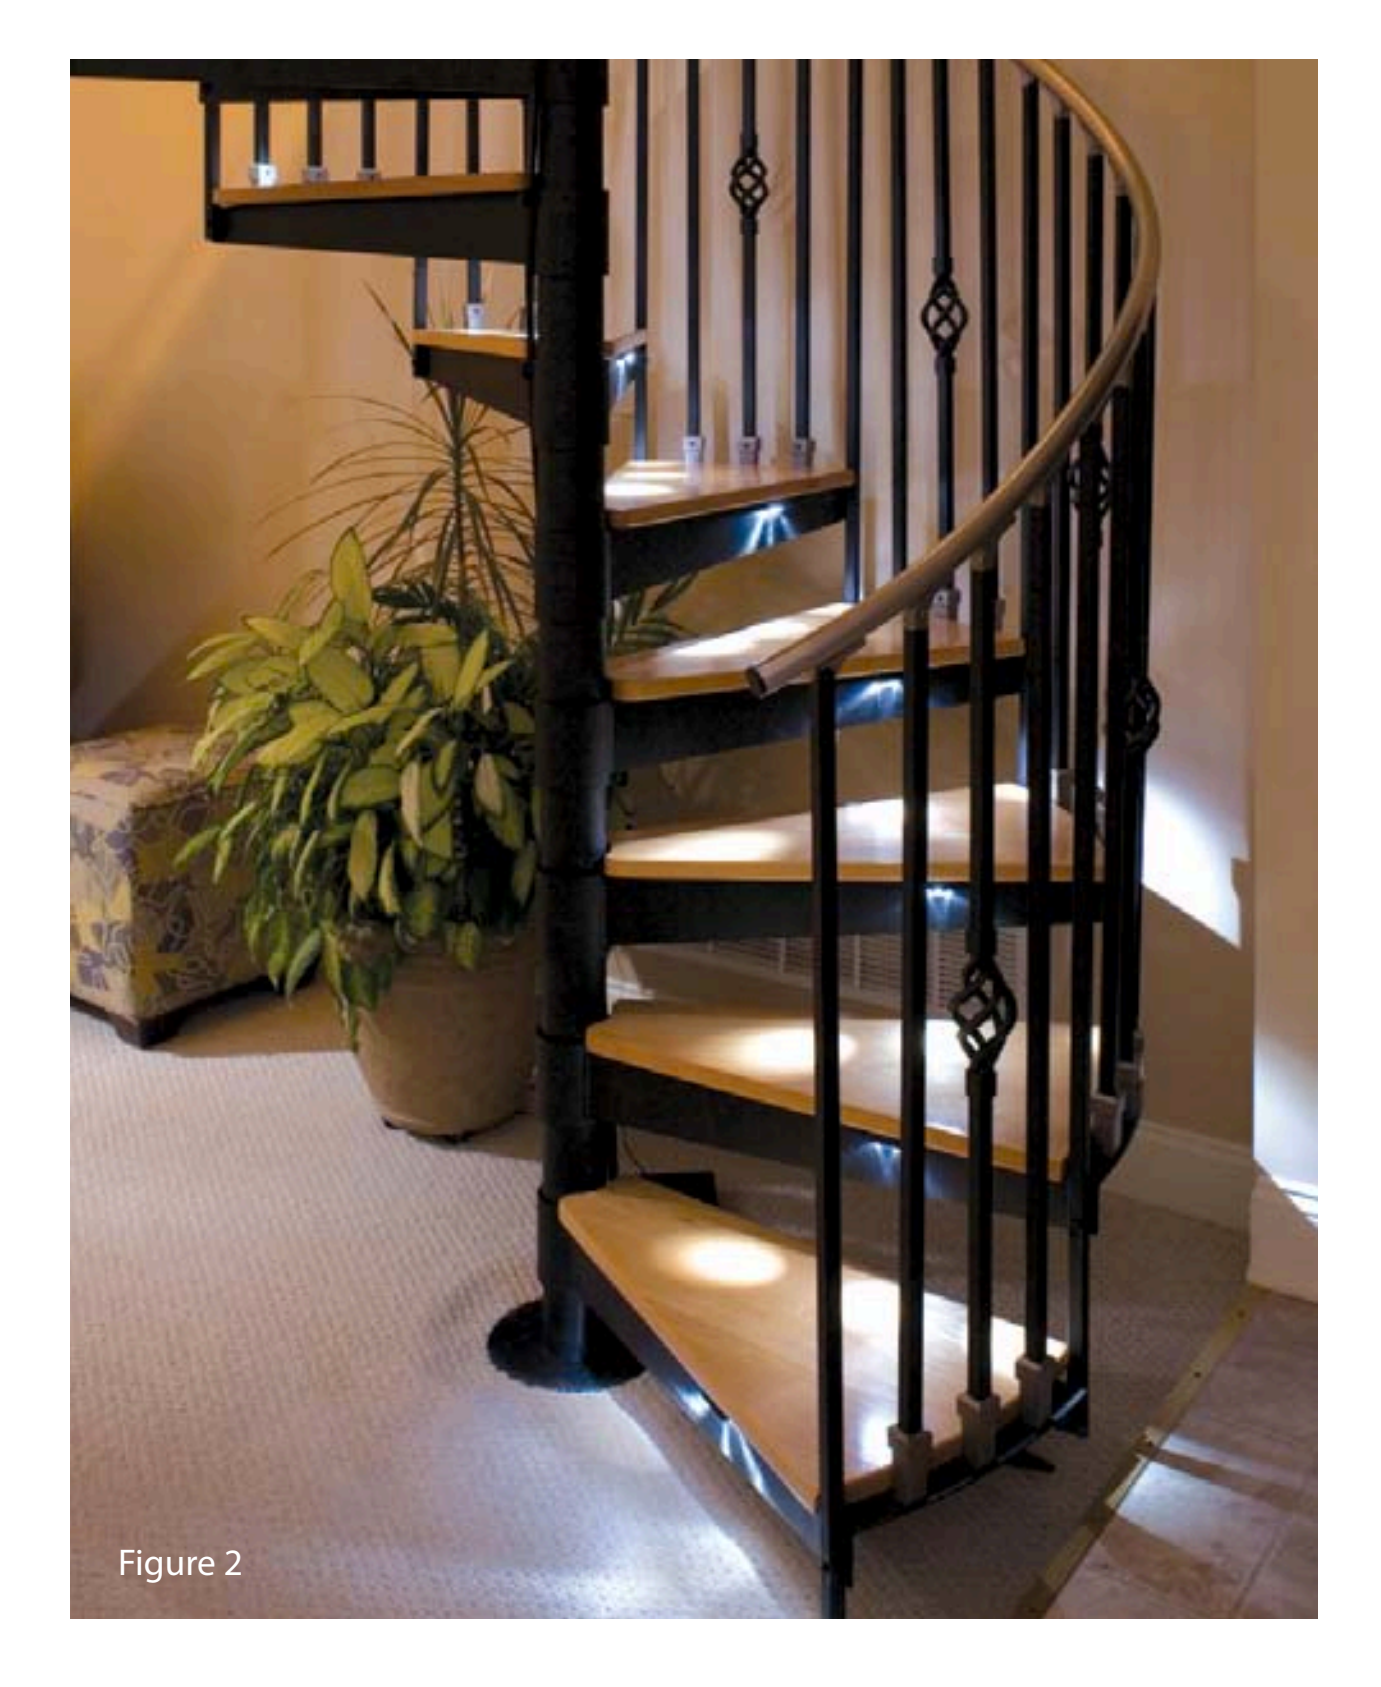


Figure 2

**Ajoutez la beauté et la sécurité**

L'ensemble révolutionnaire Stairlighting procure tous les avantages fonctionnels de l'éclairage conventionnel à une fraction du coût. Un système breveté de la technologie LED à basse tension, des composantes à conception attrayante et une livraison sécuritaire et efficace du courant électrique rend l'ensemble Stairlighting indispensable pour tout escalier de métal en colimaçon intérieur!

Pour plus d'informations, contactez votre représentant aux ventes.

## Note importante

L'information contenue ici n'est pas destinée à être utilisée comme recommandation pour l'utilisation des ensembles d'escalier en colimaçon afin de rencontrer les codes du bâtiment locaux, provinciaux ou nationaux et ne garantit pas la conformité avec ces codes. Veuillez toujours consulter votre service de construction local avant de commencer votre projet.

# ENSEMBLES D'ESCALIER EN COLIMAÇON

bezdanspiralstairkits.com

## Options pour personnaliser votre escalier en colimaçon

### OPTIONS POUR LES MARCHES


A

**A** Recouvrements de marche en chêne de 1-1/16". Fourni brut. D'autres bois tels que le cerisier, le courbaril et l'érable sont disponibles.*


B

**B** Revêtements de marche contreplaquée de 3/4". Utilisés comme sous-couche pour les tapis.


C

**C** Barre de réduction pour contremarche.


D

**D** Marche au motif diamant surélevé en acier.


E

**E** Marche au motif diamant surélevé en acier avec lèvre arrière.


F

**F** Marches lisses avec grillage inséré (extrémités de la marche sont fermées).


G

**G** Entretoise continue. Chaque collier est coupé à l'exacte hauteur de la contremarche pour offrir une apparence « continue », cachant le poteau central.

Aussi disponible : entretoise continue avec lèvre arrière et entretoise continue aux extrémités fermées de la marche.*


H

**H** Marches conçues sur mesure.*

### SUPPORTS D'ASSEMBLAGE POUR COIN

Pour ensembles de diamètre standard de 5'0" à 7'0" avec marches de 22-1/2°. Requis lorsque le palier de métal n'est pas utilisé pour l'installation d'un patio surélevé ou un coin de balcon.
Veuillez noter : ne convient pas pour les ensembles de diamètres de 3'6 ", 4'0", 4'6" ou les ensembles au CODE.

### OPTIONS POUR PLUSIEURS ÉTAGES

**Connexion de plusieurs étages**
Permet l'assemblage de deux ou plusieurs ensembles d'escalier en colimaçon de s'étendre sur plusieurs niveaux.

**Forme spéciale de palier**
Requis pour certaines installations de plusieurs étages, des ouvertures non standards ou pour modifier la position de départ normale de l'escalier.*

### PERSONNALISEZ L'OUVERTURE DE VOS RAMPES

Des rampes personnalisées pour bien s'adapter à vos mesures d'ouverture sont aussi disponibles.* Toutes les rampes sont fabriquées de tube d'acier de 3/4" x 3/4". Les espaces entre les barreaux sont de moins de 4". La hauteur totale est de 36" jusqu'au dessus du garde-corps. Les poteaux sont faits de tubes d'acier de 1-1/4" x 1-1/4".

* Pour plus d'information, visitez le bezdanspiralstairkits.com ou contactez votre représentant aux ventes.

## Garantie

Le fabricant garantit tous les ensembles d'escaliers en colimaçon de métal contre tout défaut de produit ou de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de livraison. Le fabricant remplacera sans frais toute pièce endommagée ou défectueuse qui nous est retournée avec autorisation préalable au cours de cette période. Cette garantie n'est pas valide si l'ensemble n'a pas été installé conformément aux procédures d'installation du fabricant ou si l'escalier a été abusé ou négligé par le client.